MANUAL DE USUARIO
PASTELERA
HK-CS-120C, 150C, 180C

CONTENIDO:

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS TECNICOS
OPERACIÓN DEL EQUIPO
OPERACIÓN DEL HUMIDIFICADOR
MANTENIMIENTO

I. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1.- El equipo es 110v/60hz monofásico, se debe de asegurar que este bien aterrizado antes de operar.

2.- Evite introducir alimentos contaminados, flamables o peligrosos.

3.- Es importante no dejar cable de corriente expuesto en pasillos o lugares donde se pueda dañar.

4.- No mojar directamente el equipo ya que pueda causar un corto circuito.

5.- Cada vez que se vaya a cambiar algún componente (como focos, vidrios, etc.) desconectar el equipo.

II. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

El producto esta diseñado para enfriamiento en áreas como: hoteles, restaurantes, supermercados, panaderías donde podrán exhibir pasteles, bebidas, comida, etc.

Tiene una excelente apariencia y alta calidad en sus materiales, puertas removibles, vidrios transparentes y luz interna. El sistema de enfriamiento es adoptado bajo un sistema de enfriamiento por compresor cerrado y maneja una variedad de piezas de calidad. Debido a estos importantes puntos tenemos como resultado un elegante equipo de clásico diseño, rápido enfriamiento, ahorrador de energía, bajo en ruido, no hace escarcha y temperatura de enfriamiento.

III. DATOS TÉCNICOS:

MODELO	CABALLOS	AMPERAJE	REFRIGERANTE	VOLTAJE	FRECUENCIA	TEMPERATURA DE EVAPORACION	PESO DEL REFRIGERANTE
HK-CS-120C	7/16 HP	7.4 A	R134A	115V	60HZ	-15/520, -10/675, -5/866, 0/1095	320GR
HK-CS-150C	7/16 HP	7.4 A	R134A	115V	60HZ	-15/520, -10/675, -5/866, 0/1095	450GR
HK-CS-180C	½ HP	7.4 A	R134A	115V	60HZ	-15/668, -10/879, -5/1135, 0/1437	485GR

IV. OPERACIÓN DEL EQUIPO

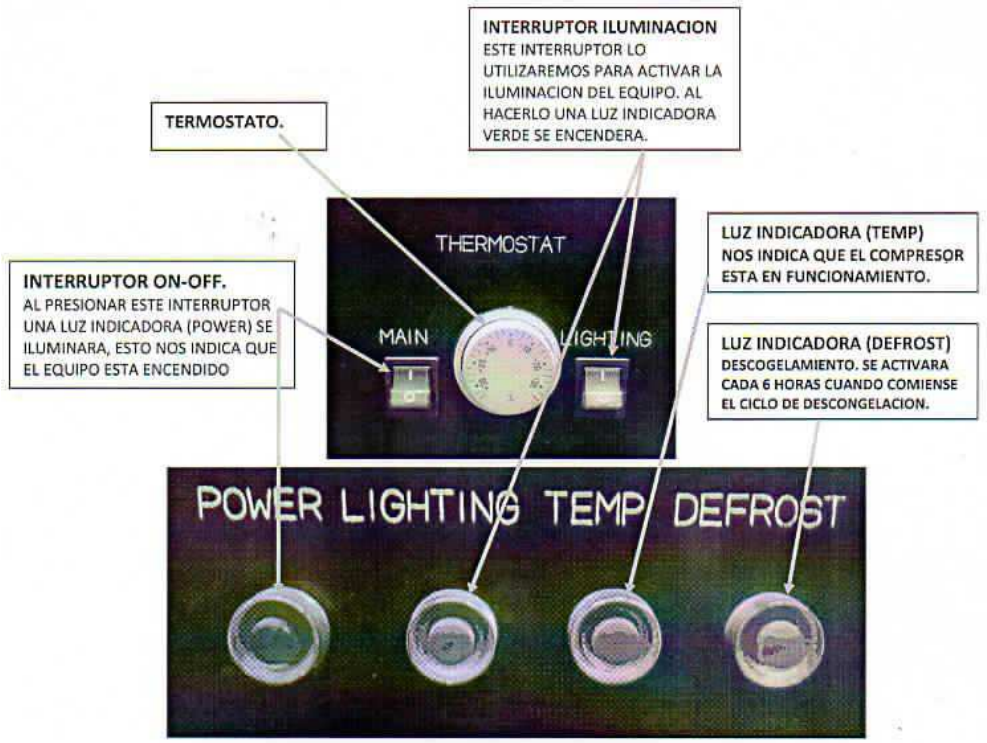
INTERRUPTOR ILUMINACION
ESTE INTERRUPTOR LO UTILIZAREMOS PARA ACTIVAR LA ILUMINACION DEL EQUIPO. AL HACERLO UNA LUZ INDICADORA VERDE SE ENCENDERA.
TERMOSTATO.
THERMOSTAT
MAIN
LIGHTING
LUZ INDICADORA (TEMP)
NOS INDICA QUE EL COMPRESOR ESTA EN FUNCIONAMIENTO.
INTERRUPTOR ON-OFF.
AL PRESIONAR ESTE INTERRUPTOR UNA LUZ INDICADORA (POWER) SE ILUMINARA, ESTO NOS INDICA QUE EL EQUIPO ESTA ENCENDIDO
LUZ INDICADORA (DEFROST)
DESCOGELAMIENTO. SE ACTIVARA CADA 6 HORAS CUANDO COMIENSE EL CICLO DE DESCONGELACION.
POWER LIGHTING TEMP DEFROST

1.- Cada vez que se mueve el equipo es importante tomar en cuenta que no se puede inclinar en más de 45 grados.

2.- Es importante colocarlo en un lugar ventilado y seco, lejos de cualquier fuente de calor o polvo para mejorar la eficiencia de refrigeración.

3.- El termostato viene ajustado para trabajar eficientemente, lo óptimo es no modificarlo.

4.- Cada vez que se apague el equipo es necesario dejar pasar 5 minutos para volverlo a prender.

5.- Al ingresar alimento al equipo es necesario esperar a que este frío, no es recomendable ingresar alimento caliente.

6.- Asegurase de limpieza externa e interna del equipo para funcionamiento óptimo.

7.- Es necesario que periódicamente se vaya eliminando toda el agua que se acumule en la charola de drenaje.

V. OPERACIÓN DEL HUMIDIFICADOR

1. Para la instalación del humidificador es necesario primero retirar completamente el aparato el cual viene en la parte inferior del lado izquierdo de la máquina viéndola por la parte trasera.

2. El humidificador se compone de dos partes un plástico transparente y uno blanco, para colocar el agua es necesario separarlas de tal manera que la parte transparente este libre para dicha operación.

3. El primer paso es voltear la parte transparente y quitar el tapón de paso, de tal manera que se pueda llenar la parte transparente de agua.

4. En el momento que se coloque el agua se tapa con el tapón de paso y podemos colocarla en la parte blanca y ensamblar a la vitrina.

5. El humidificador trabaja según la temperatura ambiente y la humedad relativa, así que se recomienda hacer pruebas hasta encontrar la mejor manejar de operarla.

VI. MANTENIMIENTO

1.- Cualquier falla o mal funcionamiento favor de contactar a su distribuidor para que manden a un técnico calificado.

2.- Cada vez que se apague el equipo es necesario dejar pasar 5 minutos para volverlo a prender.

3.- Es importante mantener la limpieza tanto en el interior como el exterior del equipo para que trabaje eficientemente.

4.- Si se mantiene el equipo apagado por un periodo largo de tiempo es necesario desconectarlo de la luz, mantenerla limpia y en un lugar seco.

VII. DIAGRAMA ELECTRICO

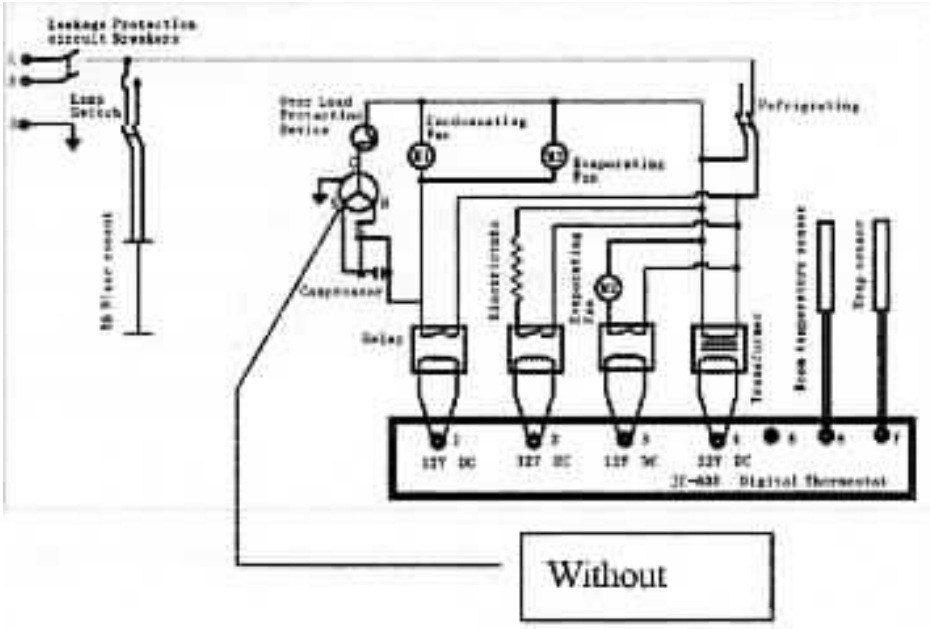

EN CASO DE REQUERIR MAS INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE U OTROS PRODUCTOS CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR MAS CERCANO O BIEN ENVÍENOS UN MENSAJE AL CORREO ELECTRÓNICO SERVICIO@CRTGLOBAL.COM.MX O VISITE LA PAGINA WWW.CRTGLOBAL.COM.MX

CRTGLOBAL S.A. DE C.V.

MAURICIO FLORES	**MARIO RODRIGUEZ**	**FABIAN FRAUSTO**
GERENTE GENERAL	**JEFE DE EMBARQUES**	**SERVICIO Y GARANTIA**